




## HF1200 ON-BOARD BATTERY CHARGER

### PBM *Group*

- ▶ battery chargers
- ▶ dischargers
- ▶ managing systems
- ▶ monitoring
- ▶ accessories

[pbmbatterychargers.com](http://pbmbatterychargers.com)


P.B.M. Srl  
Via Barella Z.I.  
41058 Vignola (Modena) ITALY

 +39 059 7705311

 [info@gruppopbm.it](mailto:info@gruppopbm.it)



IT

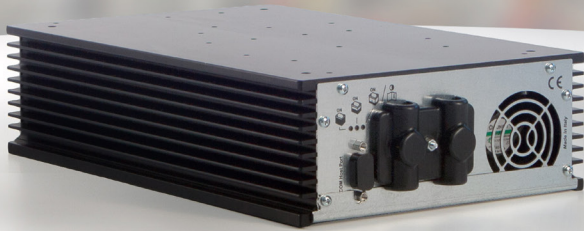

- ▶ Tensione d'ingresso 100÷240Vac ±10% 50-60Hz
- ▶ Corrente d'ingresso 13A Max @110V, 6A Max @230V  
P.F. - 0,99; Rendimento 230V@48V - 92%; PFC Attivo
- ▶ Specifiche d'uscita:  
12/24V 35A Max (@110-240Vac ±10%)  
12/24V 40A Max (@240VAC ±10%)
- ▶ Adatto per Batterie Piombo Acido (Wet/AGM/GEL)
- ▶ IP20 di protezione
- ▶ Curva equalizzazione, Curva mantenimento, Timer ore di lavoro, Memoria anomalia eventi, Visualizzazione parametri real time, Controllo velocità ventola interna, Segnalazione remota e locale stato carica, Contatto ausiliario presenza rete
- ▶ Temperatura di funzionamento -25 +50°C
- ▶ Dimensioni: Larghezza 175mm; Altezza 71mm; Profondità 300 mm; Peso 4,0kg

BATTERY CHARGER

MODEL

**HF1200** ON-BOARD

Model	Ah Battery		Mains
	8 ÷ 9 h	11 ÷ 12 h	
12V35A	210-245	300-350	100-240Vac
24V35A	210-245	300-350	100-240Vac
12V40A	210-245	300-350	240Vac
24V40A	210-245	300-350	240Vac